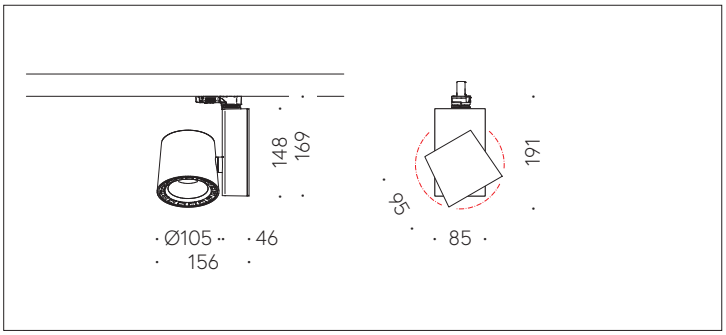

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A T3123 32066.C
aluminium blanc RAL 9006
LED 24,7 W 2301 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable

CE

IP20

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Boîtier avec dissipateur pour thermo-management optimum et box l'appareillage en fonte d'alu injectée, laque structure argent (RAL 9006).
Inclinable ±92°, rotation 360°.
Module LED COB, blanc chaud avec verre protection contre le contact.
CRI≥90. SDCM 2.
Réflecteur en aluminium remplaçable avec micro facettes, éloxé poli brillant.
Convertisseur DALI dans box l'appareillage.
Câblage interne sans halogènes.
Adaptateur DALI, noir foncé RAL 9005.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 46°	E (0°)
2	1.70	897
4	3.40	224
6	5.09	100
8	6.79	56
10	8.49	36

LED 3000 K 24,7 W 2301 lm-h 46° / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5…

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2301 lm-h
Puissance de raccordement	24,7 W
Rendement lumineux	93 lm-h/W
Flux lumineux du module	–
Puissance du module	–
Précision des couleurs	SDCM 2
Rendu des couleurs	CRI ≥ 90
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K
Classe d'efficacité énergétique	–

Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	45 ° Flood
Luminance BAP ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m²
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	22,8
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	22,8
Tension de fonctionnement	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Poids	1,3 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

Les couleurs et les détails techniques des illustrations peuvent différer de la spécification du luminaire réel. Sous réserve d'erreur et de modifications techniques.