

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 77 858AK3
argent - DB 702N
LED 34 W 4645 lm-h Im-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP66 IK08

Luminaire tête de mât avec répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Indice de protection IP66, étanche à la poussière et protégé contre les forts jets d'eau. Classe de protection II.



Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Dark Sky: Pas de flux lumineux dans la moitié supérieure. Système optique sans polymère garanti contre le vieillissement pour orienter l'éclairage. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de > 200.000 heures (L80B50 pour $t_a = 25^\circ\text{C}$). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 66, classe de protection II. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre de sécurité antireflet. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Fermeture sans outil. Angle d'inclinaison réglable sur 0° ou 15°. Avec câble de raccordement fermement branché X05BQ-F 4 x 1 mm², longueur 8 m. Diamètre tête de mât 76 mm, Profondeur d'enfoncement 100 mm. Dimensions: 260 x 55 x 520 mm. Pour une hauteur de feu de 5000 - 8000 mm.

Garantie 5 ans.

Avec fermeture sans outil.

Sur demande, ce luminaire est également livrable pour tête de mât Ø 60 mm.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

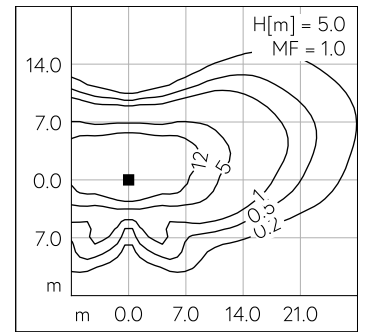

LED 3000 K 34 W 4645 lm-h H = 5 m / CIE Flux 35 69 94 100 100 / A30 selon DIN 5...





Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 4645 lm-h |
| Puissance de raccordement | 34 W |
| Rendement lumineux | 136.6 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 6010 lm-c |
| Puissance du module | 31,0 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B50 à 200'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |

Autres informations





| | |
|---------------------------|--|
| Répartition lumineuse | asymétrique-elliptique |
| Tension de fonctionnement | 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz |
| Température de service | max. 55 °C |
| Poids | 4.75 kg |
| Surface de prise au vent | 0.03 m ² |



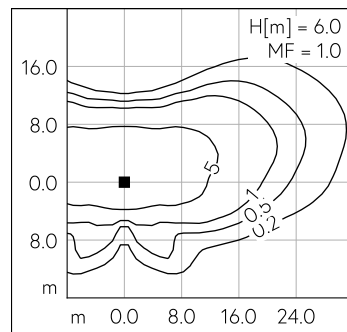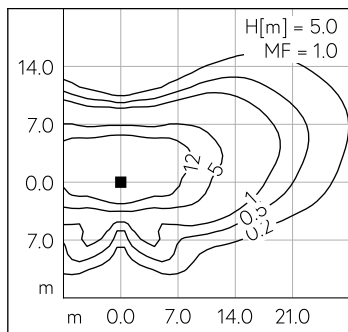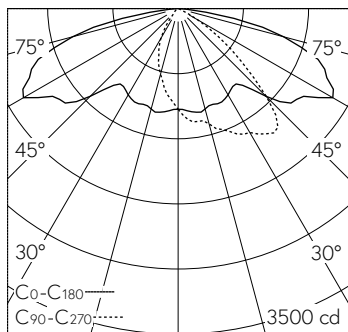

LED 3000 K 34 W 4645 lm-h H = 5 m / CIE Flux 35 69 94 100 100 / A30 selon DIN 5...

LED 3000 K 34 W 4645 lm-h H = 6 m / CIE Flux 35 69 94 100 100 / A30 selon DIN 5...

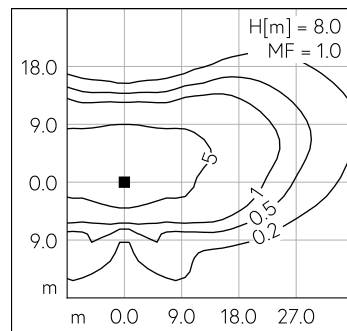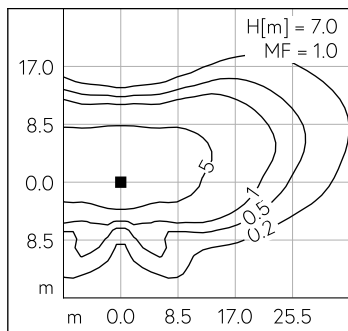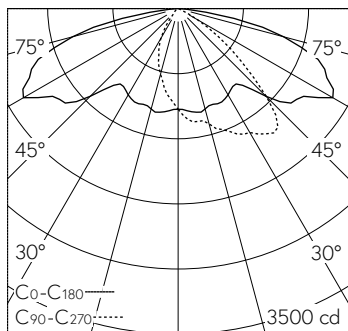

LED 3000 K 34 W 4645 lm-h H = 7 m / CIE Flux 35 69 94 100 100 / A30 selon DIN 5...

LED 3000 K 34 W 4645 lm-h H = 8 m / CIE Flux 35 69 94 100 100 / A30 selon DIN 5...