

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 84 249K4**  
graphite - RAL 7024  
2 x LED 117 W 14320 lm-h Im-h 4000 K  
Convertisseur DALI pilotable





IP66 IK10

Luminaire tête de mât avec répartition lumineuse asymétrique.  
Indice de protection IP66, étanche à la poussière et protégé contre les forts jets d'eau  
Classe de protection I.

Répartition lumineuse asymétrique.  
Dark Sky: Pas de flux lumineux dans la moitié supérieure. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED 58,5 W, Puissance de raccordement du luminaire, par corps de luminaire. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de 91.000 heures (L80B50 pour  $t_a = 25^\circ\text{C}$ ). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 66. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité clair. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Angle d'inclinaison réglable par paliers de  $10^\circ$  de  $30^\circ$  à  $90^\circ$ . Dimensions: 225 x 290 x 1000 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

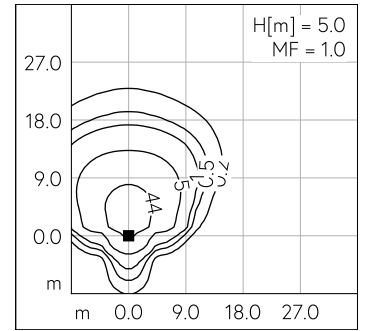

LED 4000 K 117 W 14320 lm-h H = 5 m / CIE Flux 39 80 99 100 100 / A30 selon DIN...





**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	14320 lm-h
Puissance de raccordement	117 W
Rendement lumineux	122.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	19150 lm-c
Puissance du module	108,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 91'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

**Autres informations**





Répartition lumineuse	asymétrique
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	11.4 kg
Surface de prise au vent	0.094 m <sup>2</sup>





LED 4000 K 117 W 14320 lm-h H = 5 m / CIE Flux 39 80 99 100 100 / A30 selon DIN...

LED 4000 K 117 W 14320 lm-h H = 4 m / CIE Flux 39 80 99 100 100 / A30 selon DIN ...



LED 4000 K 117 W 14320 lm-h H = 4.5 m / CIE Flux 39 80 99 100 100 / A30 selon DI...

LED 4000 K 117 W 14320 lm-h H = 6 m / CIE Flux 39 80 99 100 100 / A30 selon DIN ...