

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 99 454K4
graphite - RAL 7024
LED 53 W 7770 lm-h Im-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable



IP66 IK08



Luminaire console avec répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Indice de protection IP66, étanche à la poussière et protégé contre les forts jets d'eau. Classe de protection II.

Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Dark Sky: Pas de flux lumineux dans la moitié supérieure. Système optique sans polymère garanti contre le vieillissement pour orienter l'éclairage. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. Avec module LED interchangeable d'une durée de vie moyenne de > 200.000 heures (L80B50 pour $t_a = 25^\circ\text{C}$). Garantie de réapprovisionnement du module LED et des pièces d'usure compatibles pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 66, classe de protection II. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité antireflet. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Fermeture sans outil. Angle d'inclinaison réglable sur 0° ou 15°. Avec câble de raccordement fermement branché X05BQ-F 4 x 1 mm², longueur 11 m. Diamètre tête de mât 60 mm, Profondeur d'enfoncement 110 mm. Dimensions: 340 x 75 x 695 mm. Pour une hauteur de feu de 7000 - 9000 mm.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable pour raccord Ø 42 mm.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

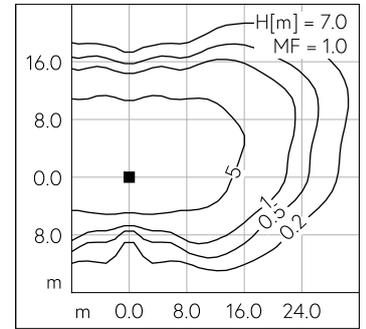

LED 4000 K 53 W 7770 lm-h H = 7 m / CIE Flux 33 71 97 100 100 / A20 selon DIN 5...


Caractéristiques techniques

Flux lumineux	7770 lm-h
Puissance de raccordement	53 W
Rendement lumineux	138.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	9280 lm-c
Puissance du module	46,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K



Autres informations

Répartition lumineuse	asymétrique-elliptique
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	8.7 kg
Surface de prise au vent	0.07 m ²







LED 4000 K 53 W 7770 lm-h H = 7 m / CIE Flux 33 71 97 100 100 / A20 selon DIN 5...



LED 4000 K 53 W 7770 lm-h H = 8 m / CIE Flux 33 71 97 100 100 / A20 selon DIN 5...

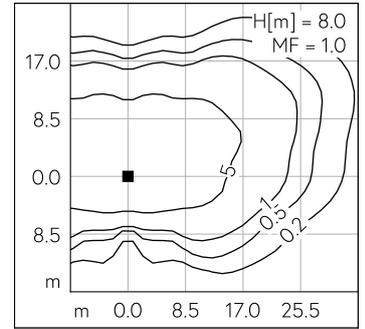

LED 4000 K 53 W 7770 lm-h H = 9 m / CIE Flux 33 71 97 100 100 / A20 selon DIN 5...

