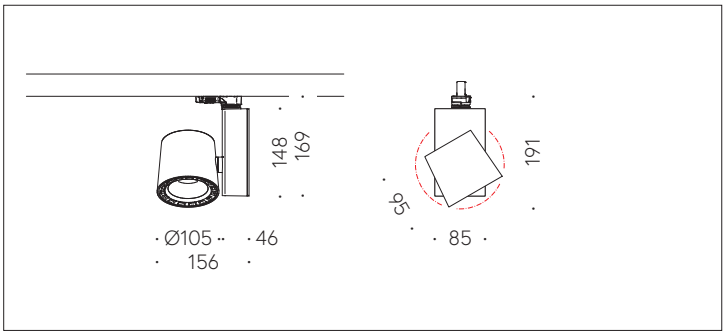

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A T3123 32066.C
weissaluminium RAL 9006
LED 24,7 W 2301 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar

CE

IP20

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Gehäuse mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement und Gerätebox Aludruckguss, Strukturlack silber (RAL 9006).
±92° schwenkbar, 360° drehbar.
LED COB, warmweiss mit Glasscheibe als Berührungsschutz. CRI≥90. SDCM 2.
Austauschbarer Reflektor, Aluminium mit Mikrofacettierung, hochglanz-eloxiert.
Konverter DALI in Gerätebox.
Halogenfreie interne Verdrahtung.
DALI Vorwahladapter, tiefschwarz RAL 9005.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 46°	E (0°)
2	1.70	897
4	3.40	224
6	5.09	100
8	6.79	56
10	8.49	36

LED 3000 K 24,7 W 2301 lm-h 46° / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 nach DIN 50…

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2301 lm-h
Anschlussleistung	24,7 W
Lichtausbeute	93 lm-h/W
Modullichtstrom	–
Modulleistung	–
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	–

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	45 ° Flood
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m²
Blendungsbewertung UGR längs	22,8
Blendungsbewertung UGR quer	22,8
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1,3 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.