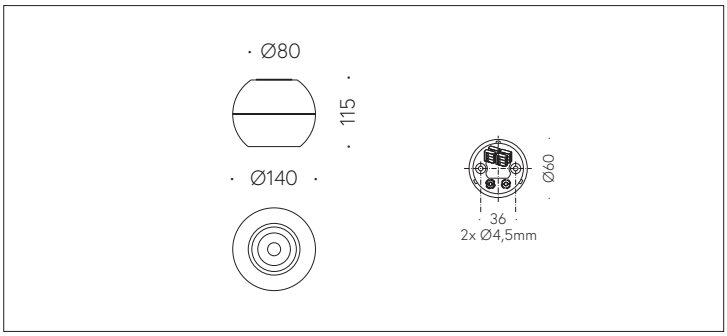

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 858.2K3
samtschwarz
LED 10 W 884 lm-h lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar

IP20

Deckenaufbauleuchte mit symmetrisch-abgeblendeter Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Symmetrische Lichtstärkeverteilung. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 24°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Oberfläche Farbe samtschwarz. Innenfarbton aluminium matt. Lichtstreuende Silikonlinse. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Abmessungen Ø 140 x 115 x 80 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 24°	E (0°)
1	0.43	2183
2	0.85	546
3	1.28	243
4	1.70	136
5	2.13	87

LED 3000 K 10 W 884 lm-h 24° / CIE Flux 92 97 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	884 lm-h
Anschlussleistung	10 W
Lichtausbeute	88.4 lm-h/W
Modullichtstrom	1200 lm-c
Modulleistung	8,5 W
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-abgeblendet
Halbwertwinkel	24 ° Medium (20 – 26 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	0.85 kg

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.