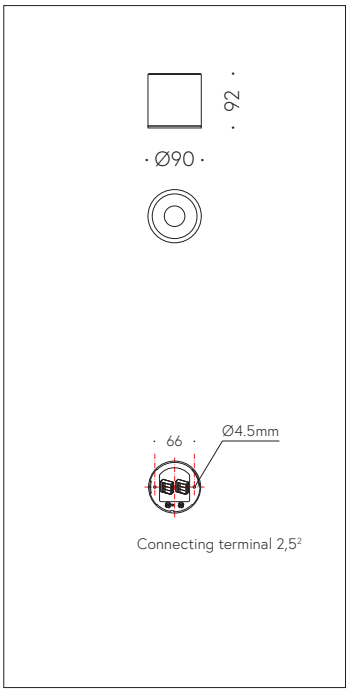

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 928.5K3
Chrom-Optik
LED 9.1 W 914 lm-h lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off

CE

IP20 IK08

Deckenaufbauleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 54°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Oberfläche Farbe samtschwarz. Optische Silikonlinse. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Sicherheitsglas. Abschlussring Oberfläche Chrom. Leuchtendurchmesser 90 mm, Höhe 92 mm.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 54°	E (0°)
1	1.02	1115
2	2.04	279
3	3.06	124
4	4.08	70
5	5.10	45

LED 3000 K 9.1 W 914 lm-h 54° / CIE Flux 91 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	914 lm-h
Anschlussleistung	9.1 W
Lichtausbeute	100.4 lm-h/W
Modullichtstrom	1165 lm-c
Modulleistung	8 W
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	abgeblendet
Lichtverteilung	symmetrisch-breitstreuend
Halbwertwinkel	54 ° Wide Flood (46 – 55 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	0.55 kg

Die Produktabbildungen können farblich und technisch von der tatsächlichen Leuchtenspezifikation abweichen. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.