

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 84 093K3**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 31 W 4317 lm-h 3000 K  
 DALI-Konverter steuerbar



IP65 IK10



Mast-Aufsatzleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahler Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei  $t_a = 25^\circ\text{C}$ ). 20-jährige Nachlieferungsgarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65.

Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Kugel aus weißem Kunststoff. Kugeldurchmesser  $\varnothing 450$  mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 47 mm. Für Lichtpunkthöhen von 3000 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

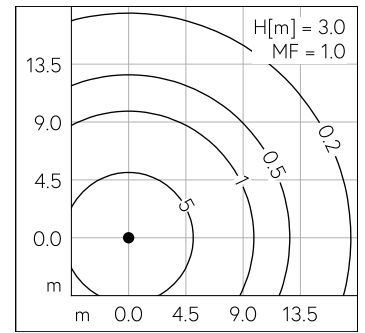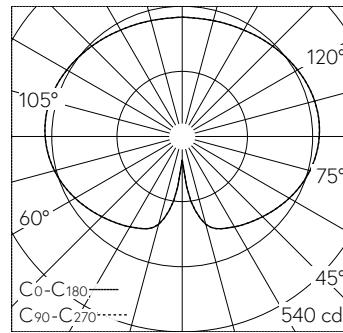

LED 3000 K 31 W 4317 lm-h H = 3 m / CIE Flux 21 45 71 48 100 / C12 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	4317 lm-h
Anschlussleistung	31 W
Lichtausbeute	139.3 lm-h/W
Modullichtstrom	5100 lm-c
Modulleistung	28,2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	4,6 kg
Windangriffsfläche	0,16 m <sup>2</sup>

