

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 84 123K4**  
 grafit - RAL 7024  
 2 x LED 37.4 W 4734 lm-h Im-h 4000 K  
 DALI-Konverter steuerbar



**IP66 IK09**



Mast-Aufsatzleuchte mit asymmetrisch-bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP66, staubdicht und geschützt gegen starkes Strahlwasser Schutzklasse I.

Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Dark Sky: Kein Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED 18,7 W Leuchten-Anschlussleistung, je Leuchtenkörper. Mit austauschbaren LED-Modulen mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleisssteile. Mit Ultimate Driver® 2 LED-Netzteilen, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 66. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsgläser entspiegelt. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel in 10°-Stufen bis +90° einstellbar. Mit zwei fest angeschlossenen Anschlussleitungen X05BQ-F 5 G 1 mm<sup>2</sup>, Länge 6 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Abmessungen: 290 x 110 x 1200 mm. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 6000 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Schutzklasse II lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

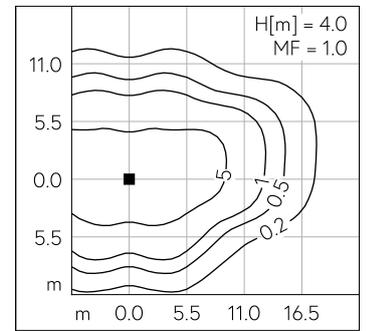

LED 4000 K 37.4 W 4734 lm-h H = 4 m / CIE Flux 29 67 96 100 100 / A20 nach DIN ...





**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	4734 lm-h
Anschlussleistung	37.4 W
Lichtausbeute	127.9 lm-h/W
Modullichtstrom	6180 lm-c
Modulleistung	31,2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**





Lichtverteilung	asymmetrisch-bandförmig
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	15.5 kg
Windangriffsfläche	0.12 m <sup>2</sup>



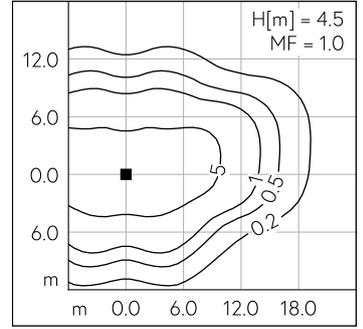

LED 4000 K 37.4 W 4734 lm-h H = 4 m / CIE Flux 29 67 96 100 100 / A20 nach DIN ...

LED 4000 K 37.4 W 4734 lm-h H = 4.5 m / CIE Flux 29 67 96 100 100 / A20 nach DI...

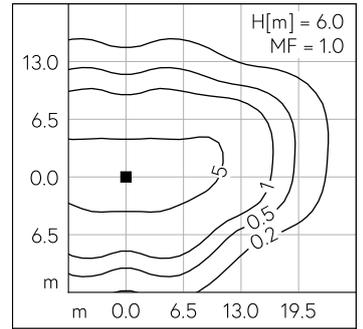

LED 4000 K 37.4 W 4734 lm-h H = 5 m / CIE Flux 29 67 96 100 100 / A20 nach DIN ...

LED 4000 K 37.4 W 4734 lm-h H = 6 m / CIE Flux 29 67 96 100 100 / A20 nach DIN ...