
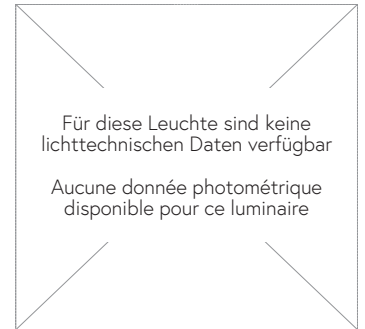


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**R H.MH88B.DT12**  
Verkehrsweiss RAL 9016  
LED 36 W 3100 lm-c 1700 – 3000 K  
Bluetooth®-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.  
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.  
Warm Dimming COB LED. CRI >95.  
SDCM <4.  
Optik Precision und farbmischend.  
3Ph-Adapter mit Konverter Bluetooth.  
5 Jahre Garantie.



**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	–
Anschlussleistung	36 W
Lichtausbeute	–
Modullichtstrom	3100 lm-c
Modulleistung	33 W
Farbortstabilität	SDCM
Farbwiedergabe	CRI > 95
Lichtstromerhalt	L70/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	1700 – 3000 K

**Weitere Angaben**

LED-Technik	Linsentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	25 ° Medium (20 – 26 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

